

Zytel® 70G33HS1L NC010

NYLON RESIN

Zytel® 尼龙树脂的共性包括良好的机械和物理性能，例如高机械强度，刚性和韧性之间良好的平衡，良好的高温性能、电性能和阻燃性能，优异的耐磨损和耐化学品性能。另外，Zytel®

尼龙树脂有不同改性和增强规格为特殊加工和终端客户提供定制的性能。Zytel®

尼龙树脂，包括大多数阻燃规格，提供了染色可能性。

Zytel® 尼龙树脂良好的热稳定性通常使正确处理的生产废弃物回收成为可能。如果不能回收使用，杜邦建议的优先选择是在合适的装置中焚烧进行能量回收（基体树脂-31kJ/g）。废弃处理需遵守当地法规。

Zytel® 尼龙树脂通常应用于要求严苛的汽车、家具、家用电器、运动器材和建筑业。

Zytel® 70G33HS1L NC010是一种33% 玻纤增强, 热稳定, 尼龙66

总说明

树脂鉴别	PA66-GF33	ISO 1043
制品标识码	>PA66-GF33<	ISO 11469
ISO名称	ISO 16396-PA66,GF33,M1GHNR,S14-110	

流变性能

	dry/cond.		
粘数.	153/*	cm ³ /g	ISO 307, 1628
模塑收缩率, 平行	0.3/-	%	ISO 294-4, 2577
模塑收缩率, 垂直	1.1/-	%	ISO 294-4, 2577

机械性能

	dry/cond.		
拉伸模量	11000/8000	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应力, 5mm/min	200/140	MPa	ISO 527-1/-2
断裂伸长率, 5mm/min	3.5/5	%	ISO 527-1/-2
弯曲模量	9500/6000	MPa	ISO 178
弯曲强度	290/200	MPa	ISO 178
拉伸蠕变模量, 1h	*/8000	MPa	ISO 899-1
拉伸蠕变模量, 1000h	*/5500	MPa	ISO 899-1
简支梁无缺口冲击强度, +23°C	85/100	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁无缺口冲击强度, -30°C	70/75	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度, +23°C	13/17	kJ/m ²	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度, -30°C	10/10	kJ/m ²	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度, -40°C	10/10	kJ/m ²	ISO 179/1eA
悬臂梁缺口冲击强度, 23°C	12/15	kJ/m ²	ISO 180/1A
悬臂梁缺口冲击强度, -30°C	10.0/10.0	kJ/m ²	ISO 180/1A
悬臂梁缺口冲击强度, -40°C	10.0/10.0	kJ/m ²	ISO 180/1A
无缺口悬臂梁冲击强度, 23°C	80/90	kJ/m ²	ISO 180/1U
无缺口悬臂梁冲击强度, -30°C	70/70	kJ/m ²	ISO 180/1U
洛氏硬度, M	101/-		ISO 2039-2
球压痕硬度	280/-	MPa	ISO 2039-1
泊松比	0.34/0.34		

Zytel® 70G33HS1L NC010

NYLON RESIN

热性能

	dry/cond.			
熔融温度, 10°C/min	262/*	°C		ISO 11357-1/-3
玻璃化转变温度, 10°C/min	80/20	°C		ISO 11357-1/-3
热变形温度, 1.80 MPa	252/*	°C		ISO 75-1/-2
热变形温度, 0.45 MPa	261/*	°C		ISO 75-1/-2
线性热膨胀系数, 平行, -40-23°C	24/*	E-6/K		ISO 11359-1/-2
线膨胀系数, 平行	18/*	E-6/K		ISO 11359-1/-2
线性热膨胀系数, 平行, 55-160°C	13/*	E-6/K		ISO 11359-1/-2
线性热膨胀系数, 垂直, -40-23°C	65/*	E-6/K		ISO 11359-1/-2
线膨胀系数, 垂直	83/*	E-6/K		ISO 11359-1/-2
线膨胀系数, 垂直, 55-160°C	140/*	E-6/K		ISO 11359-1/-2
熔体导热系数	0.22	W/(m K)		ISO 22007-2
熔体的比热容	2210	J/(kg K)		ISO 22007-4
固态比热容	1330	J/(kg K)		ISO 22007-4
相对温度指数, 电气性能, 0.75mm	140	°C		UL 746B
相对温度指数, 电气性能, 1.5mm	140	°C		UL 746B
相对温度指数, 电气性能, 3.0mm	140	°C		UL 746B
相对温度指数, 冲击性能, 0.75mm	125	°C		UL 746B
相对温度指数, 冲击性能, 1.5mm	125	°C		UL 746B
相对温度指数, 冲击性能, 3.0mm	125	°C		UL 746B
相对温度指数, 强度, 0.75mm	140	°C		UL 746B
相对温度指数, 强度, 1.5mm	140/*	°C		UL 746B
相对温度指数, 强度, 3.0mm	140	°C		UL 746B

燃烧性能

	dry/cond.			
1.5mm名义厚度时的燃烧性	HB/*	class		IEC 60695-11-10
测试用试样的厚度	1.5/*	mm		IEC 60695-11-10
UL注册	yes/*			UL 94
厚度为h时的燃烧性	HB/*	class		IEC 60695-11-10
测试用试样的厚度	0.75/*	mm		IEC 60695-11-10
UL注册	yes/*			UL 94
燃烧性 - 氧指数	24/*	%		ISO 4589-1/-2
灼热丝燃烧指数, 0.75mm	725/-	°C		IEC 60695-2-12
灼热丝燃烧指数, 1.5mm	700/-	°C		IEC 60695-2-12
灼热丝燃烧指数, 3.0mm	800/-	°C		IEC 60695-2-12
灼热丝起燃温度, 0.75mm	750/-	°C		IEC 60695-2-13
灼热丝起燃温度, 1.5mm	725/-	°C		IEC 60695-2-13
灼热丝起燃温度, 3.0mm	825/-	°C		IEC 60695-2-13
FMVSS Class	SE/B			ISO 3795 (FMVSS 302)
燃烧速率, 厚度: 1毫米	28	mm/min		ISO 3795 (FMVSS 302)

电性能

	dry/cond.			
相对介电常数., 100Hz	4.2/-			IEC 62631-2-1
相对介电常数., 1MHz	4/-			IEC 62631-2-1
介质损耗因子, 100Hz	100/-	E-4		IEC 62631-2-1
介质损耗因子, 1MHz	150/-	E-4		IEC 62631-2-1
体积电阻率	1E13/1E9	Ohm.m		IEC 62631-3-1
表面电阻率	*/1E15	Ohm		IEC 62631-3-2

Zytel® 70G33HS1L NC010

NYLON RESIN

介电强度	46/38	kV/mm	IEC 60243-1
相对漏电起痕指数	400/-		IEC 60112
相对漏电起痕指数	1/-	PLC	UL 746A
介电强度, 短期	37/-	kV/mm	IEC 60243-1

其它性能

	dry/cond.		
吸湿性, 2mm	1.8/*	%	类似ISO 62
吸水性, 2mm	5.7/*	%	类似ISO 62
吸水性, 浸泡 24小时	1.2/*	%	类似ISO 62
密度	1390/-	kg/m ³	ISO 1183

VDA性能

	dry/cond.		
有机化合物的排放	6	µgC/g	VDA 277
气味测试	4.5	class	VDA 270
雾化	95/*	%	ISO 6452
雾化	0.3/*	mg	ISO 6452

注塑

建议干燥	是
干燥温度	80 °C
干燥时间, 除湿干燥机	2 - 4 h
加工前水分含量	≤ 0.2 %
最优熔体温度	295 °C
注塑 熔体温度	285 °C
注塑 熔体温度	305 °C
螺杆最大切线速度	≤ 0.2 m/s
最优模具温度	100 °C
模具温度	70 °C
模具温度	120 °C
保压范围	50 - 100 MPa
保压时间	3 s/mm
顶出温度	210 °C


典型数据

添加剂	脱模助剂
-----	------

Zytel® 70G33HS1L NC010

NYLON RESIN


粘度 - 剪切速度

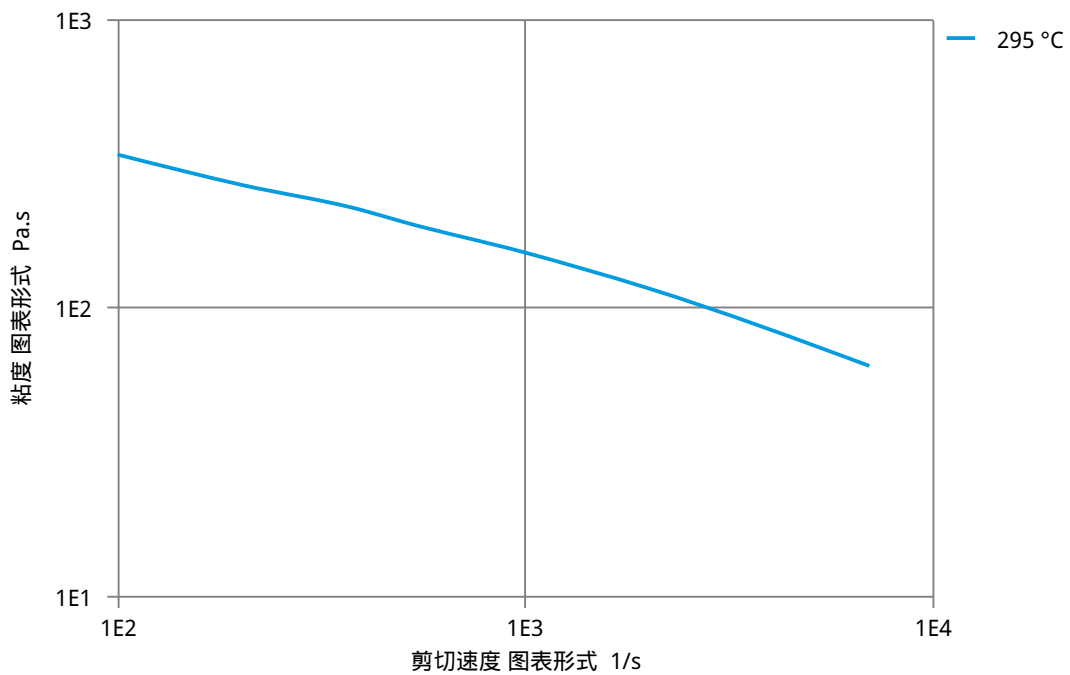

Zytel® 70G33HS1L NC010

NYLON RESIN


剪切应力 - 剪切速度

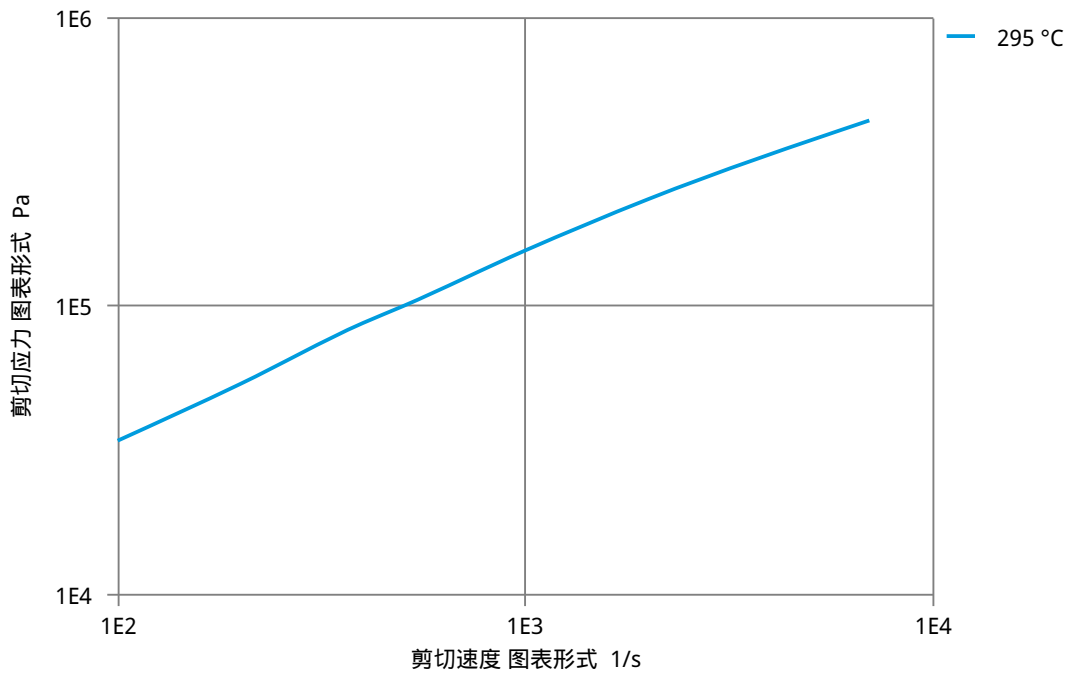

Zytel® 70G33HS1L NC010

NYLON RESIN


应力 - 应变. (dry)

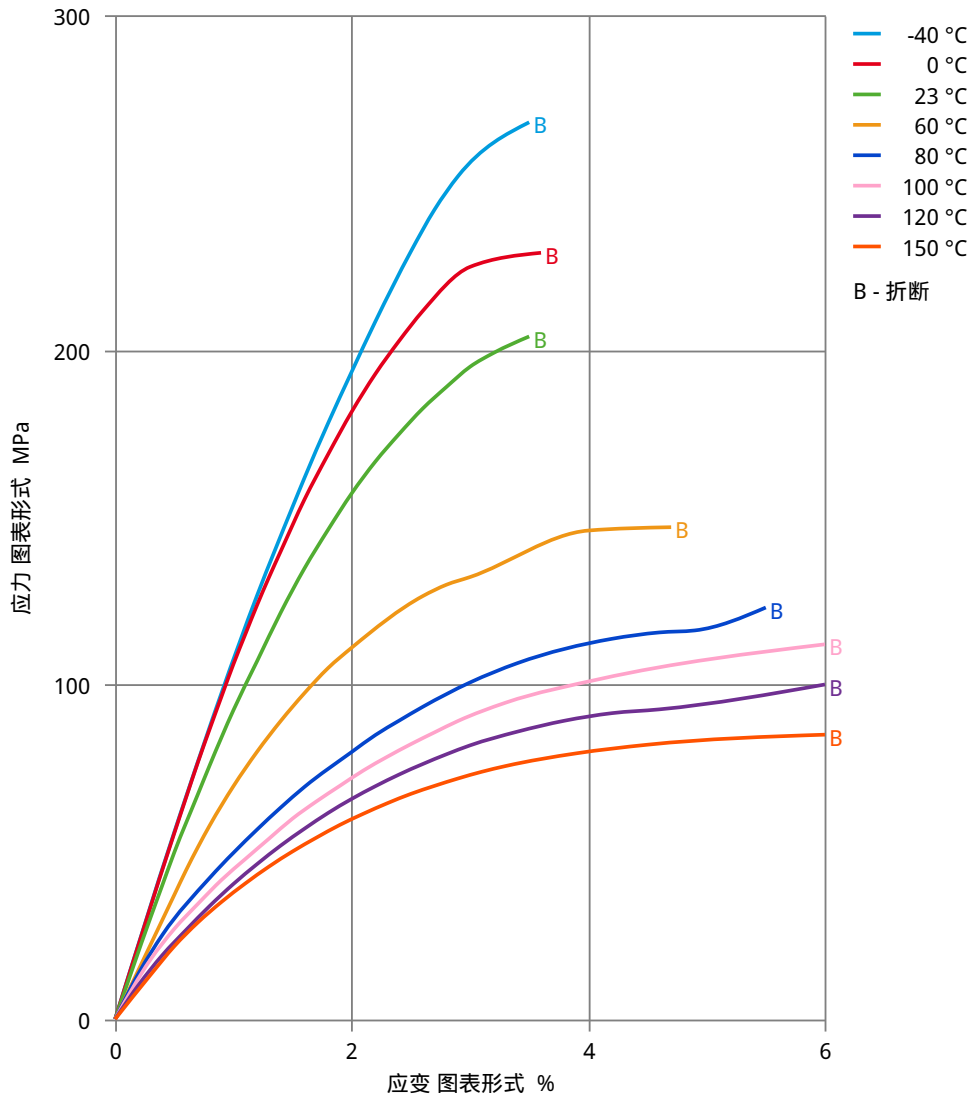

Zytel® 70G33HS1L NC010

NYLON RESIN


应力 - 应变. (cond.)

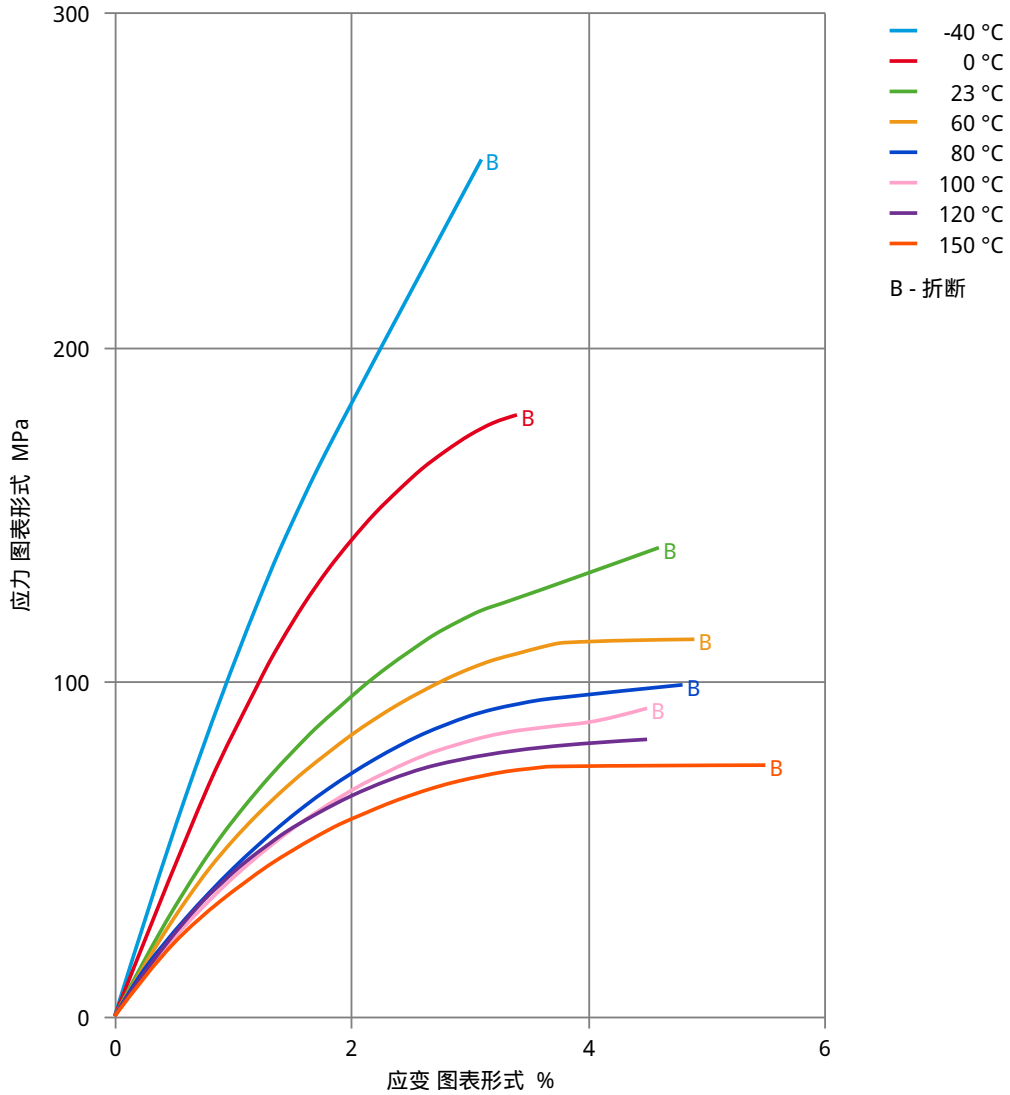

Zytel® 70G33HS1L NC010

NYLON RESIN


正割模量 - 应变. (dry)

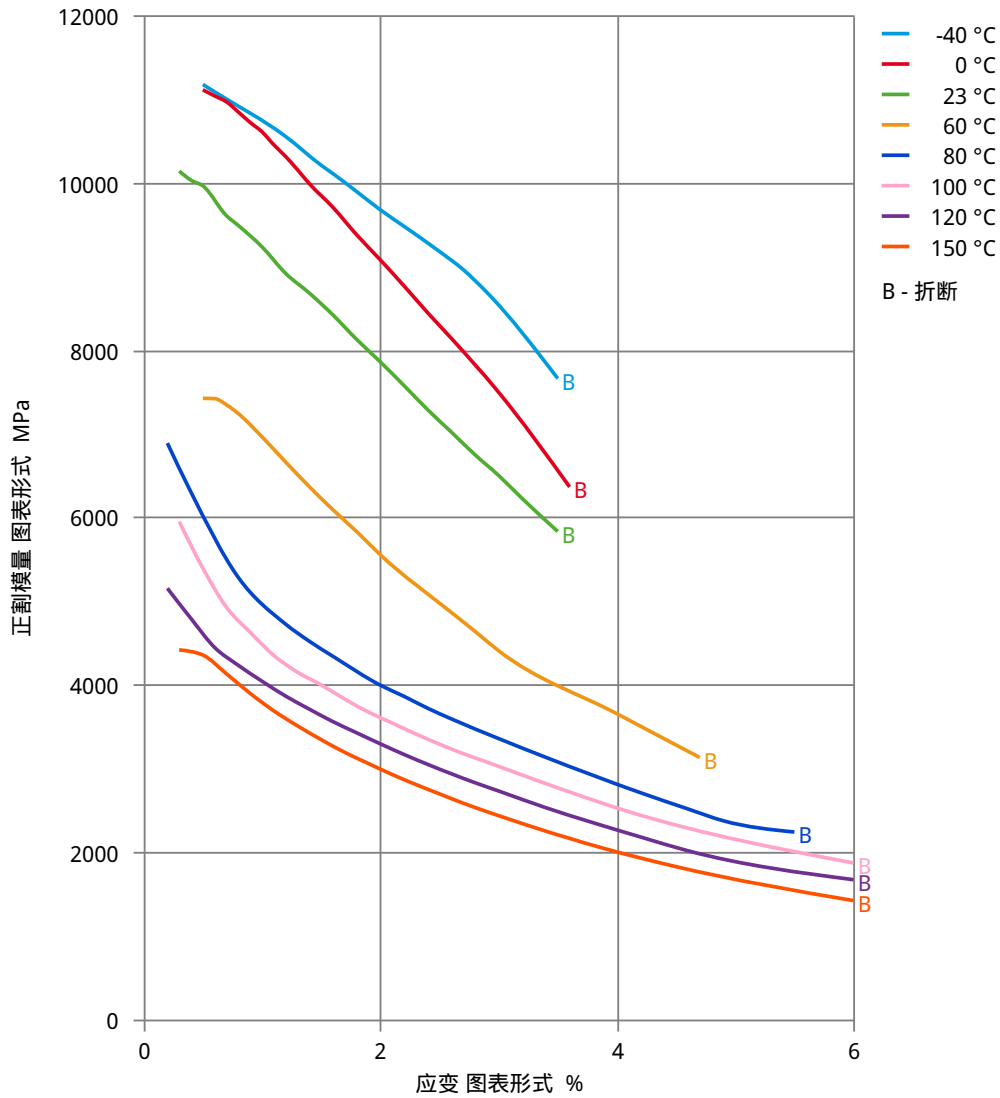

Zytel® 70G33HS1L NC010

NYLON RESIN


正割模量 - 应变. (cond.)

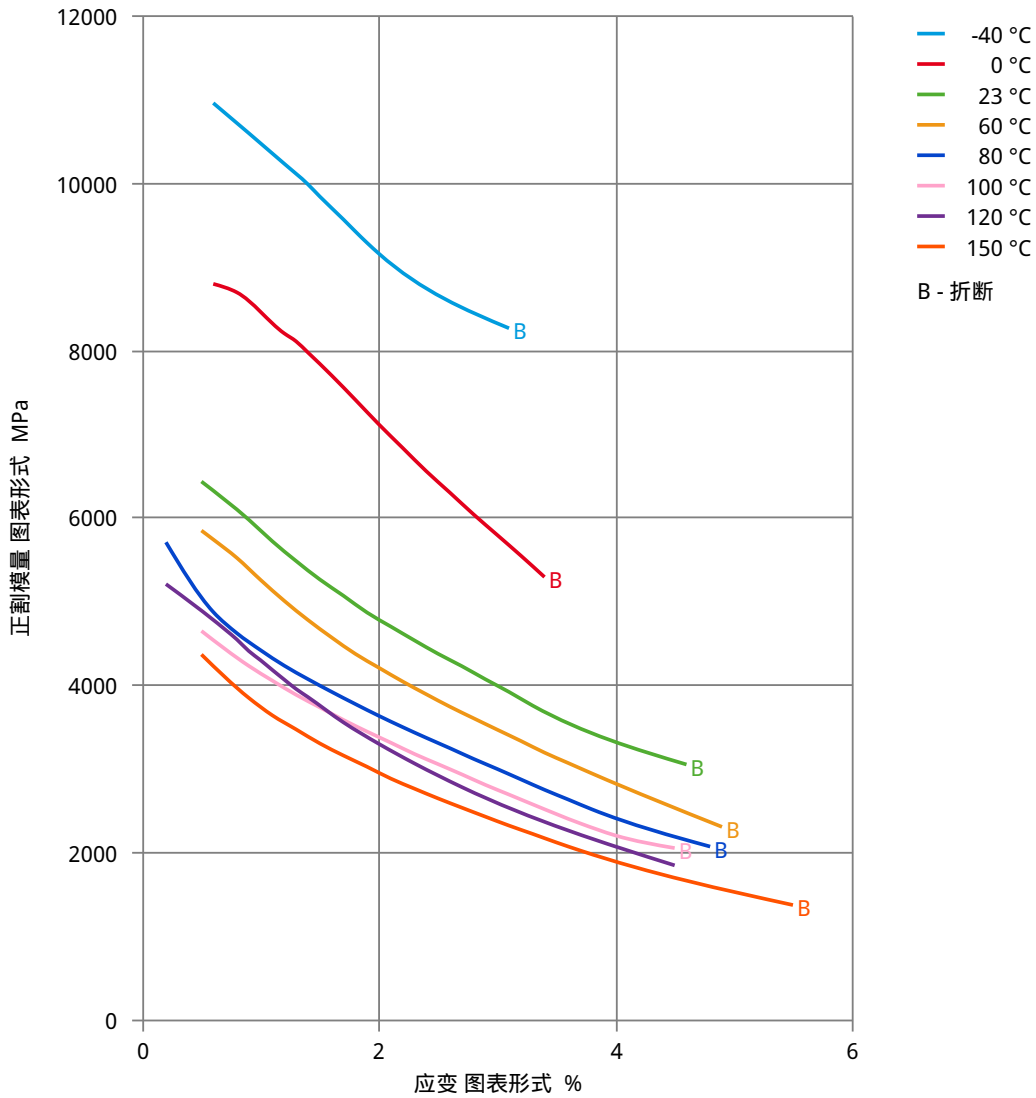

Zytel® 70G33HS1L NC010

NYLON RESIN


比容 - 温度(pvT)

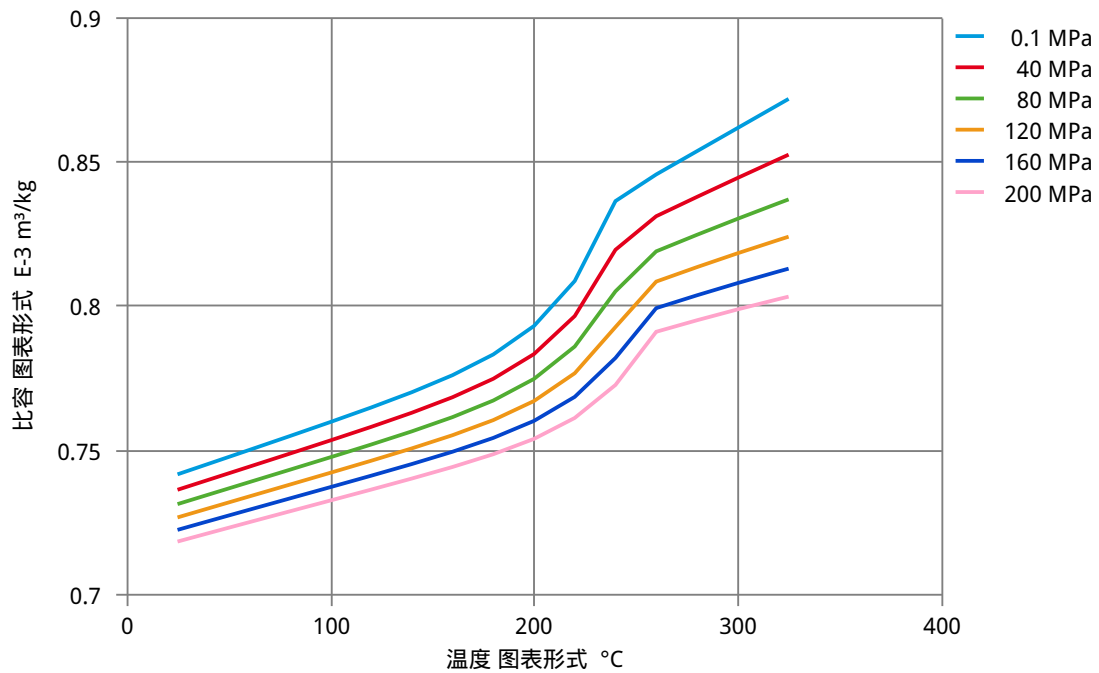

Zytel® 70G33HS1L NC010

NYLON RESIN


拉伸模量 - 温度 (dry)
(measured on Zytel® 70G33HS1L BK031)

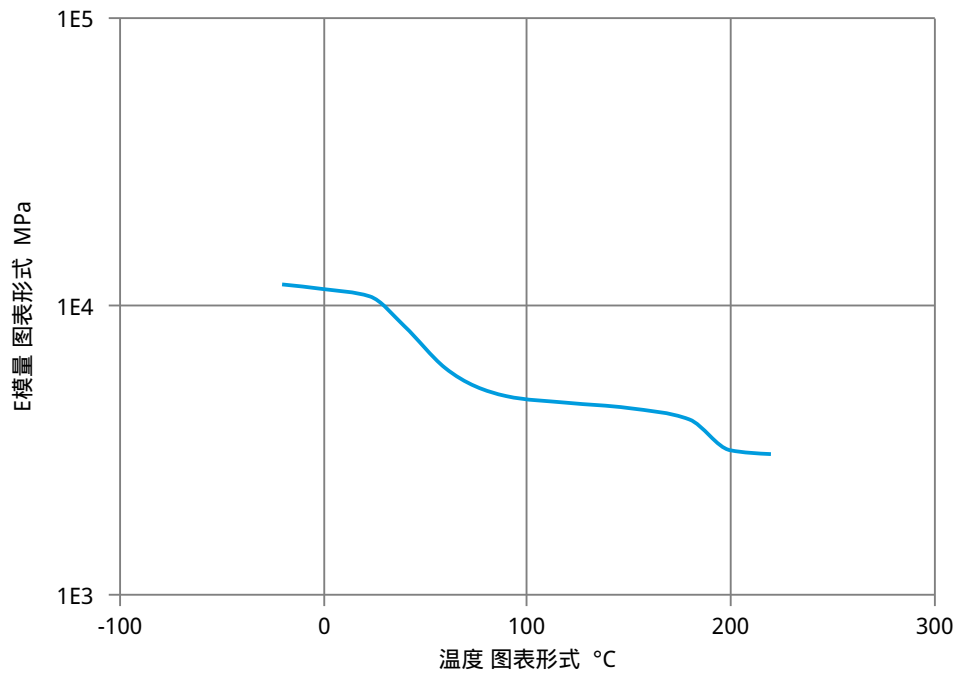

Zytel® 70G33HS1L NC010

NYLON RESIN


拉伸模量 - 温度 (cond.)
(measured on Zytel® 70G33HS1L BK031)

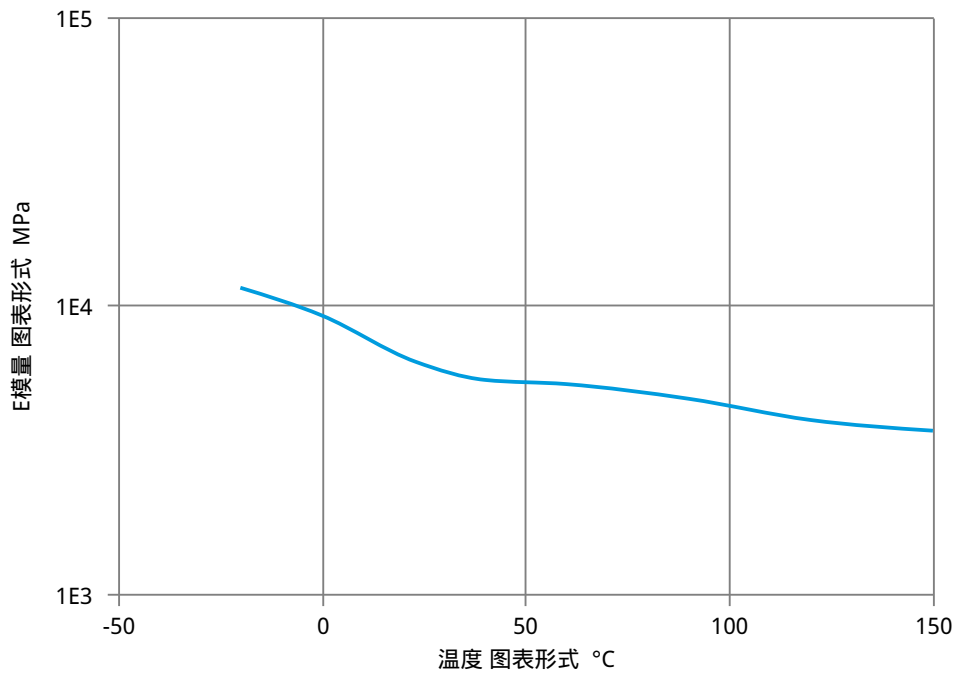

Zytel® 70G33HS1L NC010

NYLON RESIN


疲劳(Wöhler), 拉伸, 10Hz, R=0. mm (dry)

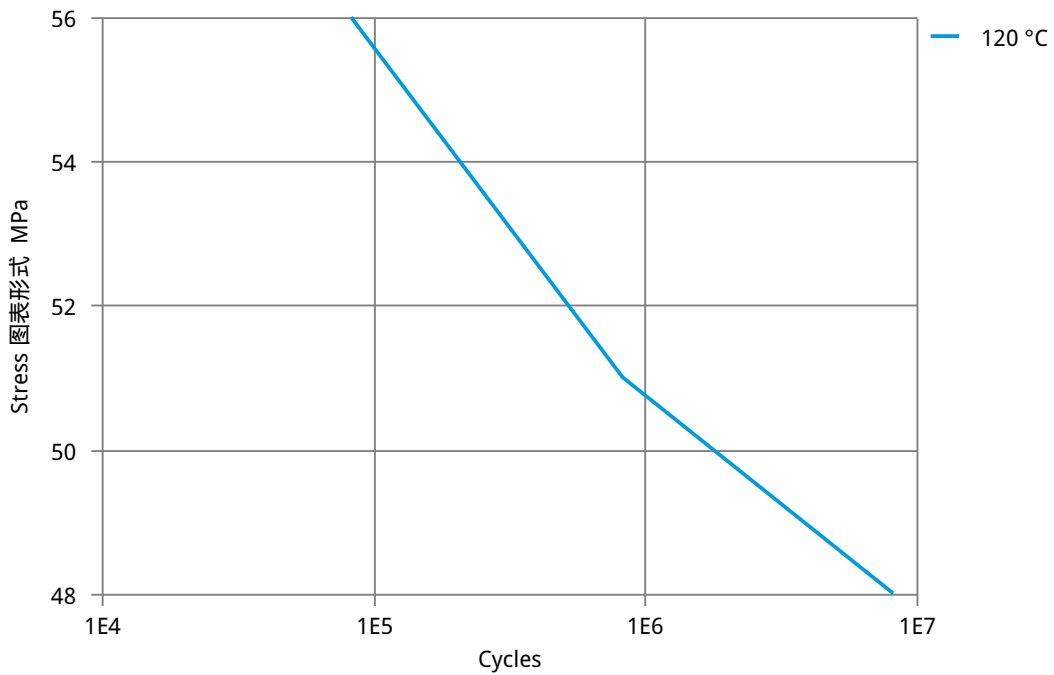

Zytel® 70G33HS1L NC010

NYLON RESIN

疲劳(Wöhler), 拉伸, 10Hz, R=0. mm (cond.)

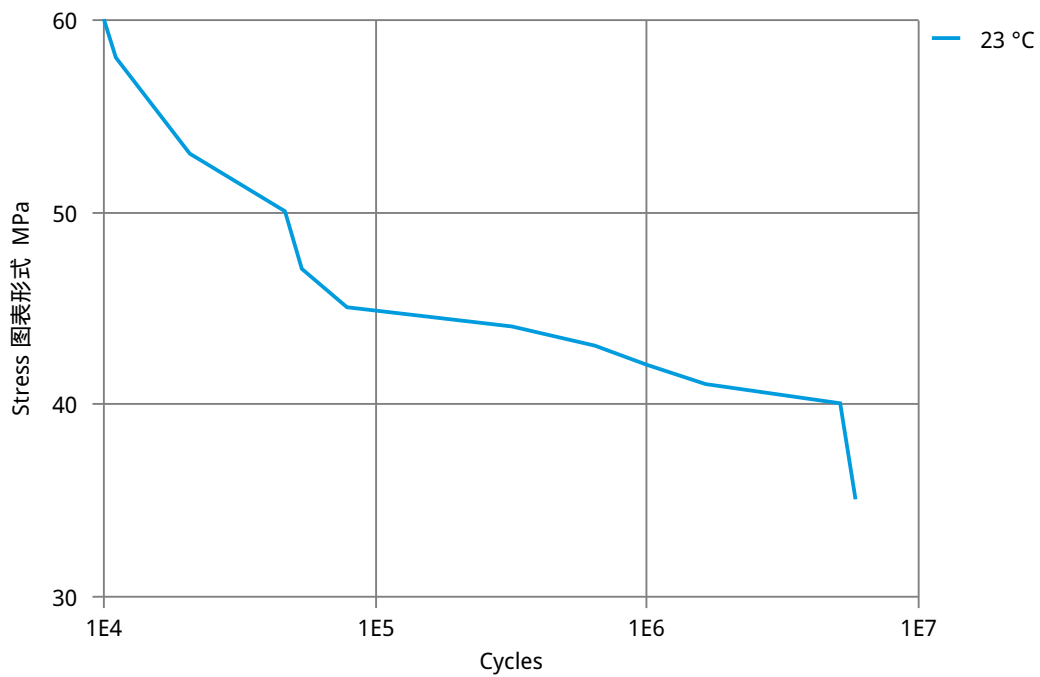

Zytel® 70G33HS1L NC010

NYLON RESIN

耐化学性

酸类

- ✓ 醋酸 (5g/100g), 23°C
- ✓ 柠檬酸溶液 (10g/100g), 23°C
- ✓ 乳酸 (10g/100g), 23°C
- ✗ 盐酸 (36g/100g), 23°C
- ✗ 硝酸 (40g/100g), 23°C
- ✗ 硫酸 (38g/100g), 23°C
- ✗ 硫酸 (5g/100g), 23°C
- ✗ 铬酸溶液 (40g/100g), 23°C

碱类

- ✗ 氢氧化钠溶液 (35g/100g), 23°C
- ✓ 氢氧化钠溶液 (1g/100g), 23°C
- ✓ 氨水(氢氧化铵) (10g/100g), 23°C

醇类

- ✓ 异丙醇, 23°C
- ✓ 甲醇, 23°C
- ✓ 乙醇, 23°C

碳氢化合物

- ✓ n-乙烷, 23°C
- ✓ 甲苯, 23°C
- ✓ 异辛烷, 23°C

酮类

- ✓ 丙酮, 23°C

醚类

- ✓ (二)乙醚, 23°C

矿物油

- ✓ SAE 10W40号多效润滑油, 23°C
- ✓ SAE 10W40号多效润滑油, 130°C
- ✓ SAE 89/90号变速箱润滑油, 130°C
- ✓ 绝缘油, 23°C
- ✓ 滑油OS206 304 Ref.Eng.Oil, ISP, 135°C
- ✓ 自动准双曲面齿轮油壳牌壳牌Donax, 135°C
- ✓ 水力油Pentosin CHF 202, 125°C

标准燃油

- ✓ ISO 1817 燃油1号, 60°C
- ✓ ISO 1817 燃油2号, 60°C
- ✓ ISO 1817 燃油3号, 60°C
- ✓ ISO 1817 燃油4号, 60°C
- ✓ 不含酒精的标准燃油(优先使用C类ISO 1817 燃油), 23°C
- ✓ 含酒精的标准燃油(优先使用4号ISO 1817 燃油), 23°C
- ✓ 柴油(优先使用F类ISO 1817液体), 23°C
- ✓ 柴油(优先使用F类ISO 1817液体), 90°C
- ✓ 柴油(优先使用F类ISO 1817液体), >90°C
- ✓ 柴油EN590, 100°C

Zytel® 70G33HS1L NC010

NYLON RESIN

盐溶液

- ✓ 氯化钠溶液(10g/100g), 23°C
- ✗ 次氯化钠溶液 (10g/100g), 23°C
- ✓ 碳酸钠溶液 (20g/100g), 23°C
- ✓ 碳酸钠溶液 (2g/100g), 23°C
- ✗ 氯化锌溶液 (50g/100g), 23°C

其它

- ✓ 乙酸乙酯, 23°C
- ✗ 过氧化氢, 23°C
- ✓ DOT4号刹车油, 130°C
- ✓ 乙二醇水溶液 (50g/100g), 108°C
- ✓ 1g/100g 基苯氧- 聚环氧乙烷乙烯水溶液, 23°C
- ✓ 油酸 (50g/100g) + 橄榄油 (50g/100g), 23°C
- ✓ 水, 23°C
- ✓ 去离子水, 90°C
- ✗ 酚溶液(5g/100g), 23°C

Symbols used:

- ✓ possibly resistant
Defined as: Supplier has sufficient indication that contact with chemical can be potentially accepted under the intended use conditions and expected service life. Criteria for assessment have to be indicated (e.g. surface aspect, volume change, property change).
- ✗ not recommended - see explanation
Defined as: Not recommended for general use. However, short-term exposure under certain restricted conditions could be acceptable (e.g. fast cleaning with thorough rinsing, spills, wiping, vapor exposure).